

Isolamento Termico
Ricerca e Innovazione per uno Sviluppo Sostenibile



Neoperla


Granulato in Neopor® per insufflaggio in intercapedine esistente

Dimensioni interne:
Sacco da 500 lt

Cod. NEOPERLA

Neoperla

Insufflaggio in parete

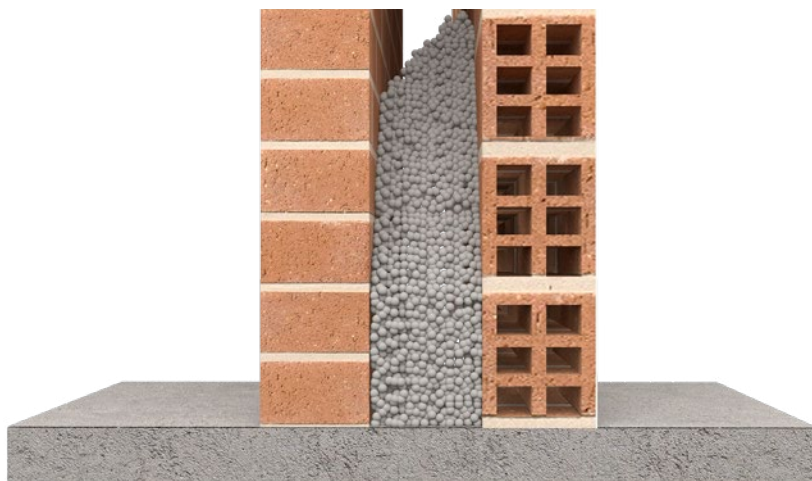

Caratteristiche:

Neoperla è il sistema di isolamento termico per insufflaggio in parete composto da perle semisferiche in EPS additate con grafite.

Grazie alle perle di EPS prodotte con **Neopor®** Basf, **Neoperla** è prodotto ecocompatibile ed ecosostenibile come testimoniato dall'LCA della materia prima della multinazionale tedesca per la sua durabilità, la caratteristica resistenza all'acqua e la stabilità nella locazione, rendendo il prodotto un isolante ideale per l'intera durata dell'edificio.

Neoperla è stato ideato per l'isolamento termico delle intercapedini in parete ed in copertura, dunque è particolarmente indicato per tutti gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica di edifici esistenti, dove non è possibile intervenire con lastre da intercapedine o isolamento a cappotto.

Prezzi di listino al m³

NEOPERLA		
Resa sacco	Sacchi pedana	Prezzo
lt	N	€/m ³
500	-	80,00



GRUPPO PORON

Via Chiavari, 47 - 00048 Nettuno (RM)

www.poron.it