





NEOTRAP

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO



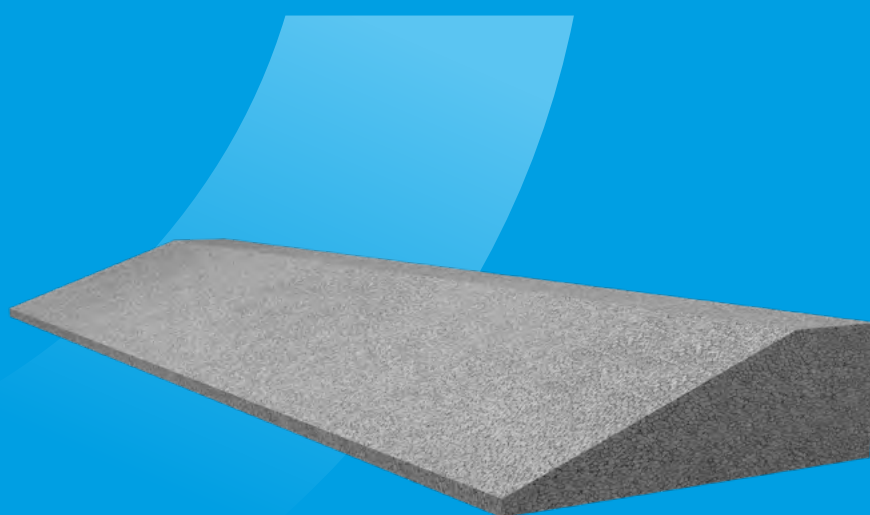

Profilo a smusso trapezoidale per riduzione spessori in prossimità di porte, finestre e balconi nel sistema cappotto.

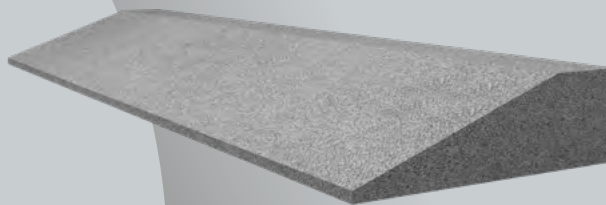

NEOTRAP

NEOTRAP

DOCUMENTAZIONE TECNICA CONSULTABILE DA QR CODE SUL SITO

VOCE DI CAPITOLATO

Neotrap è l'elemento decorativo in Neopor® (EPS additivato con grafite) che offre la migliore soluzione in termini di funzionalità ed estetica nel sistema cappotto in prossimità di porte e finestre.

Grazie al **Neotrap** infatti non saremo più costretti a contenere lo spessore isolante del nostro sistema cappotto a causa delle ridotte sporgenze delle soglie. Oltre a risolvere il problema dello spessore, e quindi a garantire il raggiungimento delle prestazioni termiche desiderate, la sua funzione è anche decorativa, in quanto una volta applicato Neotrap consente tramite una doppia colorazione di ottenere un effetto cornice gradevole intorno a porte e finestre.



MISURE: Lunghezza: 1000 mm

CODICE: NTRAP

CONDUTTIVITÀ TERMICA: $\lambda: 0,030$

APPLICAZIONE: ACCESSORI PER CAPPOTTI TERMICI

CERTIFICAZIONI E MARCATURE



ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

DESCRIZIONE


Neotrap è l'elemento decorativo in Neopor® (EPS additivato con grafite) che offre la migliore soluzione in termini di funzionalità ed estetica nel sistema cappotto in prossimità di porte e finestre.

Grazie al **Neotrap** infatti non saremo più costretti a contenere lo spessore isolante del nostro sistema cappotto a causa delle ridotte sporgenze delle soglie. Oltre a risolvere il problema dello spessore, e quindi a garantire il raggiungimento delle prestazioni termiche desiderate, la sua funzione è anche decorativa, in quanto una volta applicato Neotrap consente tramite una doppia colorazione di ottenere un effetto cornice gradevole intorno a porte e finestre.


Quantitativo minimo ordinabile: 70 m/lineari

ATTENZIONE: materiale termoriflettente, non coprire con teli trasparenti.

Il prodotto può presentare sfumature cromatiche o perle di colore a contrasto, che non inficiano in nessun modo le proprietà termiche e meccaniche del prodotto.

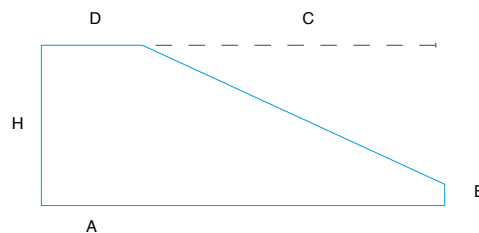

Dimensioni:
Lunghezza = 1000 mm
A = 200 mm
B = 10 mm
C = 150 mm
D = 50 mm
H = variabile

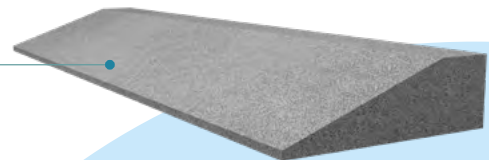

SMALTIMENTO

Il prodotto può essere assimilato ad un rifiuto solido urbano in quanto **RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO** e smaltito presso qualsiasi discarica o piattaforma ecologica autorizzata con codice di smaltimento: CER 170203

VANTAGGI:

- Ottimo isolamento termico
- Ottime proprietà meccaniche
- Ottima stabilità dimensionale
- Basso assorbimento d'acqua

Il fissaggio è particolarmente agevole, sarà sufficiente incollare ed eventualmente tassellare gli elementi.

Via Chiavari, 47 - 00048 - NETTUNO (Rm)
Tel. +39 06.989841
Fax: +39 06.98989890

www.poron.it - info@poron.it
gruppoporon@poron.it



Gruppo Poron



Gruppo Poron



[gruppoporon](https://www.instagram.com/gruppoporon)

www.poron.it

PORON