



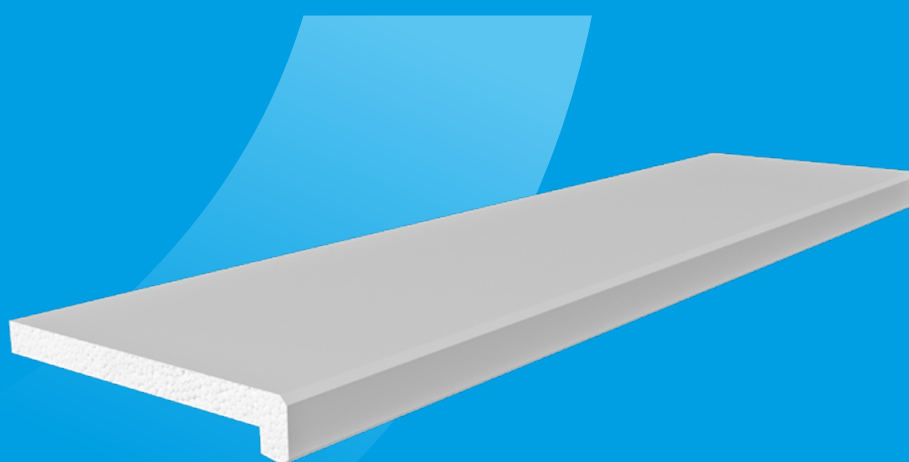

SOGLIA ZERO

ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO



BROCHURE PRODOTTO



**Copri soglia in
Polistirene Espanso
Sinterizzato
(EPS) sagomata e
resinata.**



SOGLIAZERO

SOGLIAZERO

DOCUMENTAZIONE TECNICA CONSULTABILE DA QR CODE SUL SITO

VOCE DI CAPITOLATO

L'isolamento termico del davanzale sarà realizzato attraverso la posa di copri soglia sagomato in polistirene espanso sinterizzato e resinato (SOGLIAZERO) certificato CE, prodotto secondo i CAM (Criteri Ambientali Minimi) che soddisfano i requisiti del D.M. 23/06/22 e marchiato CE secondo la norma UNI EN 13163:2015 e UNI EN 13499:2005 che garantisce le seguenti proprietà: conducibilità termica dichiarata a 10°C secondo UNI EN 13163 di λ_D 0,033 W/m²K; resistenza a trazione $\geq$ 250 KPa (EN 12089); resistenza a comp10% schiacciamento CS 10 $\geq$ 175 kPa assorbimento all' acqua per lungo periodo per immersione totale WL(T) $\leq$ 3% in volume (EN12087), stabilità dimensionale in condizioni costanti e normalizzate di laboratorio $\pm$ 0,2%; assorbimento d'acqua per immersione parziale WL(p) $\leq$ 0,4 kg/m² ; resistenza al passaggio del vapore (μ)70 (EN 131639). resistenza a carico permanente a 50 anni con deformazione < del 2% dello spessore 60 kPa; Classe di reazione al fuoco E secondo la norma EN 13501-1.

MISURE: Lunghezza = 1500/2000 mm - Profondità (A) = 350 / 450 mm - Altezza soglia (H) = 30 mm

CODICE: SOGLIAZERO350 SOGLIAZERO450

CONDUTTIVITÀ TERMICA: λ : 0,033

APPLICAZIONE: ACCESSORI PER CAPPOTTI TERMICI



CERTIFICAZIONI E MARCATURE



DESCRIZIONE

SogliaZero è un copri soglia in EPS a 200 kPa per la protezione e l'isolamento delle soglie: combatte l'umidità di risalita e la formazione dei ponti termici.



Procedere alla preparazione del supporto: il davanzale su cui applicare **SogliaZero** deve risultare ripulito da polveri ed eventuali strati di intonaci o vecchi rivestimenti che possono compromettere l'adesione; assicurarsi che il fondo sia livellato. Applicare il collante sul davanzale e sulla superficie posteriore di **SogliaZero**.

Posare **SogliaZero** sul davanzale: il collante eccedente potrà essere rifilato con una normale spatola. Se necessario utilizzare anche una spugnetta umida per eliminare eventuali residui. Utilizzare un primer fissativo prima di verniciare con pitture da esterno.

Utilizzato insieme a SpallaZero, completa e protegge tutto il profilo delle finestre.

Viene fornito sagomato con resinatura, pronto per l'incollaggio e la successiva tinteggiatura.

Quantitativo minimo ordinabile: 4 pz

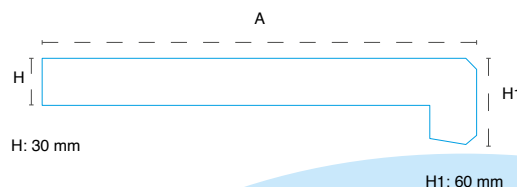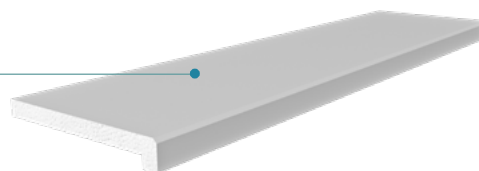

Dimensioni:

Lunghezza = 1500 / 2000 mm

Profondità (A) = 350 / 450 mm

Altezza soglia (H) = 30 mm

Altezza totale (H1) = 60 mm

SMALTIMENTO

Il prodotto può essere assimilato ad un rifiuto solido urbano in quanto **RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO** e smaltito presso qualsiasi discarica o piattaforma ecologica autorizzata con codice di smaltimento: CER 170203

VANTAGGI:

- AGEVOLA COLLEGAMENTO CON IL CAPPOTTO ESTERNO
- LEGGERO E SEMPLICE DA APPLICARE
- OTTIMO ISOLAMENTO DELL'IMBOTTE
- PRESTAZIONI IDONEE ALLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA E ALL'OTTENIMENTO DEGLI ECOBONUS

Via Chiavari, 47 - 00048 - NETTUNO (Rm)
Tel. +39 06.989841
Fax: +39 06.98989890

www.poron.it - info@poron.it
gruppoporon@poron.it



Gruppo Poron



Gruppo Poron



[gruppoporon](https://www.instagram.com/gruppoporon)

www.poron.it

PORON