





AUSTROGESS

ISOLAMENTO TERMICO PER INTERNO

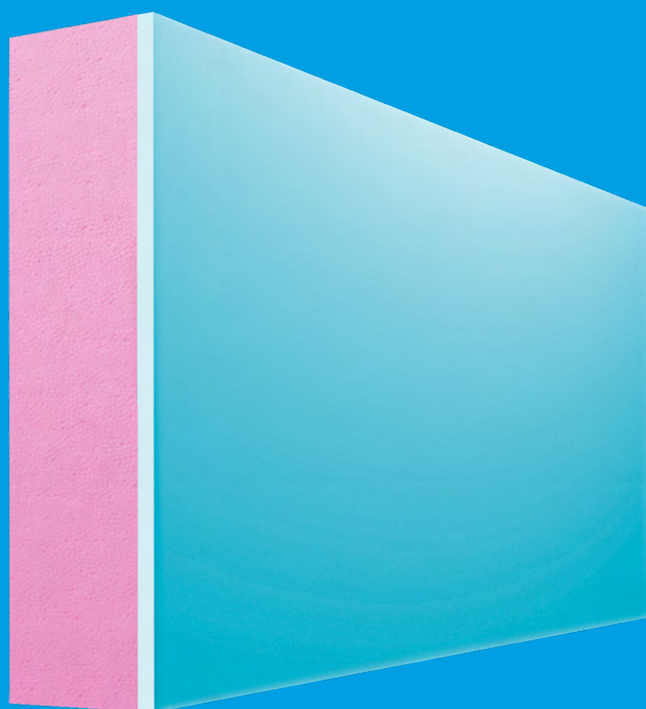

BROCHURE PRODOTTO

AUSTROGESS

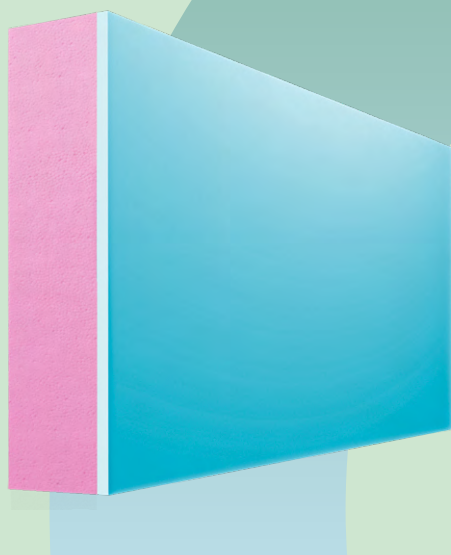

AUSTROGESS



Sistema di isolamento termico in XPS ad alta resistenza a compressione, accoppiato a cartongesso da spessore 13 mm

DOCUMENTAZIONE TECNICA CONSULTABILE DA QR CODE SUL SITO

VOCE DI CAPITOLATO

L'isolamento termico dovrà essere realizzato attraverso la posa di lastre in polistirene estruso di spessore mm, accoppiate a cartongesso sp. 13 mm (tipo **AustroGess**), aventi certificato EPD (Environmental Product Declaration). Le lastre, marcate CE secondo la norma UNI EN 13164, con superficie gofrata a bordo dritto, garantiscono le seguenti proprietà: conducibilità termica dichiarata a 10°C di λ_d 0,033 W/m²K (EN 12667); resistenza a compressione al 10% di schiacciamento CS (10/Y) 300 kpa, scorrimento viscoso a compressione al 2% di deformazione in 50 anni CC (1,5/2/50) 130 kpa, assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione totale WL(T) 0,7, fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ 100; classe di reazione al fuoco E secondo la norma EN 13501-1.

MISURE: 2000/3000 X 1200 mm

CODICE: AUSTROGESST (2000X1200) (Sp) AUSTROGESSTL (3000X1200) (Sp)

CONDUTTIVITÀ TERMICA: λ : 0,033

APPLICAZIONE: ISOLAMENTO TERMICO PER INTERNO

CERTIFICAZIONI E MARCATURE



SCHEDA TECNICA



DESCRIZIONE

Austrogess è un pannello in XPS di colore rosa accoppiato ad una lastra di cartongesso, appositamente progettato per gli interventi di recupero e ristrutturazione degli edifici dove è necessario diminuire le dispersioni di calore, intervenendo dall'interno della struttura.

I pannelli sono realizzati accoppiando un pannello termoisolante traspirante ad una lastra in gesso rivestito, offrono ottime prestazioni termoisolanti ed una notevole resistenza a compressione.

Grazie all'incollaggio industriale, con **Austrogess** è possibile mettere in opera sia lo strato isolante sia il pannello di cartongesso con la stessa efficacia e lo stesso metodo dei comuni fogli di cartongesso: una volta fissata la lastra al substrato, meccanicamente (con appositi profili) o chimicamente con malte adesive (non a base acetonica) sarà sufficiente una stuccatura in corrispondenza delle varie fughe tra pannello e pannello per ottenere una superficie ben isolata, complanare e pronta per la rifinitura.

Austrogess nella versione di dimensioni mm 2000x1200 viene generalmente utilizzato per le realizzazioni di controsoffitti, dove la movimentazione e l'applicazione risultano essere più difficoltose. La versione mm 3000x1200 consente invece una agevole applicazione in parete limitando il numero delle giunzioni tra i pannelli.



SMALTIMENTO

Il prodotto può essere assimilato ad un rifiuto solido urbano in quanto **RIFIUTO SPECIALE NON PERICOLOSO** e smaltito presso qualsiasi discarica o piattaforma ecologica autorizzata con codice di smaltimento: CER 170904

Via Chiavari, 47 - 00048 - NETTUNO (Rm)
Tel. +39 06.989841
Fax: +39 06.98989890

www.poron.it - info@poron.it
gruppoporon@poron.it



Gruppo Poron



Gruppo Poron



gruppoporon

www.poron.it

