





PRODOTTI IN RESINA FENOLICA



BROCHURE PRODOTTI

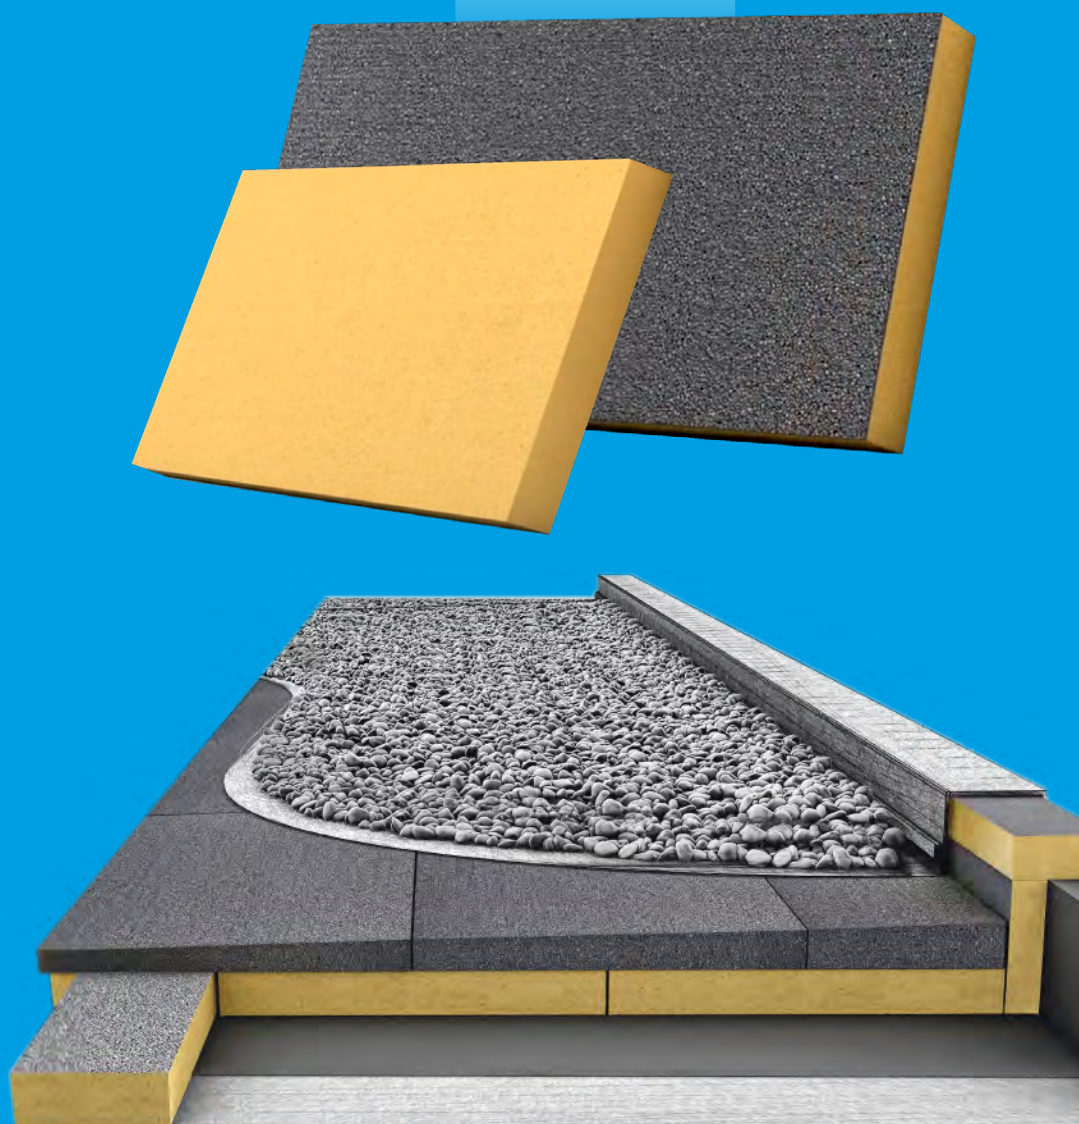

Lastra in resina
fenolica con
laminazione
in Neodur per
isolamento di
coperture piane

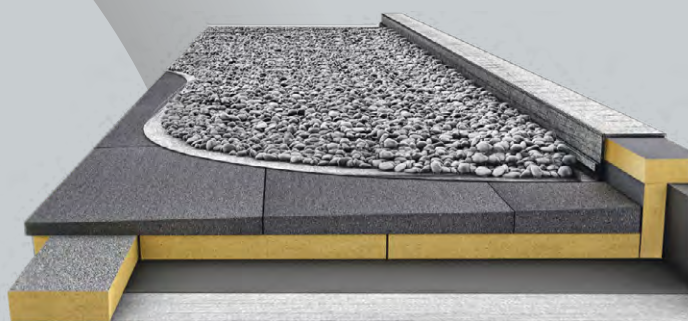

FLATROOF

FLATROOF

DOCUMENTAZIONE TECNICA CONSULTABILE DA QR CODE SUL SITO

VOCE DI CAPITOLATO

L'isolamento termico dovrà essere realizzato attraverso la posa di lastre in resina fenolica ad alto isolamento termico con struttura a celle chiuse e laminazione Austrotherm EPS® PLUS mm (tipo **Resolution Flatroof**). Le lastre, marcate CE secondo la norma UNI EN 13166, senza la battentatura perimetrale, garantiscono le seguenti proprietà: resistenza a compressione al 10% di schiacciamento CS (10) 120 kPa, conducibilità termica dichiarata secondo UNI EN 13166 di λ 0,022 m²K/W; fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ 20; classe di reazione al fuoco E secondo norma EN 13501-1.

MISURE: 1250x1000 mm

CODICE: RESD_ (Sp)

CONDUTTIVITÀ TERMICA: λ : 0,022

APPLICAZIONE: ISOLAMENTO TERMICO DI COPERTURE PIANE

CERTIFICAZIONI E MARCATURE



FACADE



Lastra in resina
fenolica con
laminazione
in Neodur, per
isolamento termico
di facciata.

FACADE

FASSADE - DOCUMENTAZIONE TECNICA CONSULTABILE DA QR CODE SUL SITO

VOCE DI CAPITOLATO

L'isolamento termico dovrà essere realizzato attraverso la posa di lastre in resina fenolica ad alto isolamento termico con struttura a celle chiuse e laminazione Austrotherm EPS® PLUS mm (tipo **Resolution Facade**). Le lastre, marcate CE secondo la norma UNI EN 13166, senza la battentatura perimetrale, garantiscono le seguenti proprietà: resistenza a compressione al 10% di schiacciamento CS (10) 150 kpa, conducibilità termica dichiarata secondo UNI EN 13166 di λ 0,022 m²K/W; fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ 10-20; classe di reazione al fuoco E secondo norma EN 13501-1.

MISURE: 1000x500 mm

CODICE: RESF_ (Sp)

CONDUTTIVITÀ TERMICA: λ : 0,022

APPLICAZIONE: ISOLAMENTO TERMICO DI FACCIATE

CERTIFICAZIONI E MARCATURE





Lastra in resina
fenolica per
isolamento
orizzontale



FLOOR

FLOOR

FLOOR - DOCUMENTAZIONE TECNICA CONSULTABILE DA QR CODE SUL SITO

VOCE DI CAPITOLATO

L'isolamento termico dovrà essere realizzato attraverso la posa di lastre in resina fenolica mm (tipo **Resolution Floor**). Le lastre, marcate CE secondo la norma UNI EN 13166, senza la battentatura perimetrale, garantiscono le seguenti proprietà: resistenza a compressione al 10% di schiacciamento CS (10) 120 kpa, conducibilità termica dichiarata secondo UNI EN 13166 di λ 0,022 m²K/W; fattore di resistenza alla diffusione del vapore μ 20; classe di reazione al fuoco E secondo norma EN 13501-1.

MISURE: 1000x500 mm

CODICE: RESB_(Sp)

CONDUTTIVITÀ TERMICA: λ : 0,022

APPLICAZIONE: ISOLAMENTO TERMICO ORIZZONTALE

CERTIFICAZIONI E MARCATURE



Via Chiavari, 47 - 00048 - NETTUNO (Rm)
Tel. +39 06.989841
Fax: +39 06.98989890

www.poron.it - info@poron.it
gruppoporon@poron.it



Gruppo Poron



Gruppo Poron



gruppoporon

www.poron.it

