

TELO OVER

MEMBRANA ALTAMENTE TRASPIRANTE AL VAPORE A TRE STRATI


Schermo freno al vapore a tre strati, costituito da un film funzionale parzialmente traspirante bicomponente (PP+PE) realizzato con tecnologia 2com UV+, protetto sul lato superiore da un TNT di polipropilene stabilizzato ai raggi UV, e sul lato inferiore da un TNT di polipropilene.

BANDA ADESIVA

"TT" prodotto con banda adesiva integrata.

EN 13984

Classificazione UNI 11470: B/R2

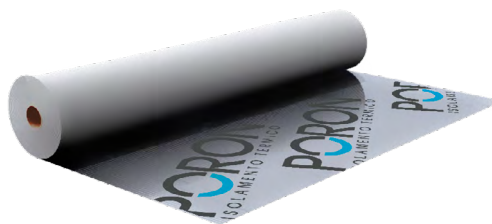

Telo Over è destinato a completare l'impermeabilizzazione e protezione delle coperture a falda discontinue. L'applicazione può avvenire direttamente sul lato freddo del coibente termico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Proprietà	U.M.	Valore	Toll.
LUNGHEZZA	m	50	-
ALTEZZA	m	1,5	-
SPESSORE	mm	0,5	-
PESO	g/m ²	150	± 10%
PESO ROTOLO	kg	11,2	± 10%
COEFFICIENTE SD	m	≥ 10	-
Resistenza allo strappo da chiodo (LxT)	N	>130 x >160	-
Resistenza alla rottura (LxT)	N/5cm	>260 x >160	-
Resistenza all'allungamento (LxT)	%	>90 x >90	-
Resistenza alla temperatura	°C	-40 / +80	-
Impermeabilità	-	Conf.	-
Resistenza all'impatto	mm	800	-
Resistenza ai raggi UV	mesi	3	-
Reazione al fuoco	classe	E	-
Coefficiente di resistenza al passaggio del vapore	μ	36.000	-
Densità	kg/m ³	300	-
Conducibilità termica (λ)	W/mK	0,22	-
Calore specifico	J/kgK	1.700	-
Sicurezza	Il prodotto non contiene sostanze pericolose		

